



# 2.4GHz HD デジタル無線伝送装置 PW-2400HD

## 免許不要

総務省の技術基準適合証明を取得した無線機です

## ハイビジョン対応

HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI信号で伝送が可能です。  
音声はエンベデッド、アナログの切り替え選択となります。

## OFDM方式

マルチパス(反射波)に強いOFDM方式を採用しております。  
ケーブルでの映像伝送が困難な制作現場に最適です。


**ケーブルでの映像伝送が困難な制作現場に最適です。**



サーキット場



ステディカム

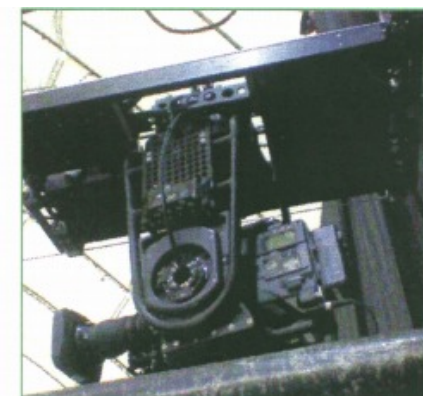

ウイングカム

## レンタル機器構成

- 2.4GHz 送信装置
  - 2.4GHz 受信装置
- 受信高周波部・受信制御部・受信ケーブル(100mケーブルドラム付)受信用アンテナ・三脚など

## 基本レンタル料金 2012年5月現在

1日目(貸出日) 100,000円(税別)  
2日目以降(1日あたり) 70,000円(税別)

保険料込み、消費税別、送料は別途請求。  
レンタル期間、台数、場所などに応じて、別途ご相談致します。  
ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問合せ下さい。

## 実績

- ・レンタル実績  
TV地上波・BS・CS・企業イベント、多数
- ・使用実績例  
スポーツ中継(サッカー・陸上競技・モータースポーツ・スキー他)  
ライブコンサート中継・生中継番組・企業イベント

## お問合せ先

〒104-0033  
東京都中央区新川2-12-15ヒューリック八丁堀ビル  
株式会社 プラスミック・CFP  
制作部 福元  
TEL:03-3523-9520 FAX:03-3523-9521  
E-mail : tech@plusmic-cfp.com  
URL : http://plusmic-cfp.com/

## 主な製品使用

品名	2.4GHz HD デジタル無線伝送装置
形式	PW-2400HD
周波数	CH1:2401.25~2418.75Mhz CH2:2421.25~2438.75Mhz CH3:2441.25~2458.75Mhz CH4:2461.25~2478.75Mhz
占有周波数帯域	17.5MHz
送信出力	10mW/MHz
映像入力信号	HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI
音声入力信号	A)アナログ音声:2CH(マイク、ライン入力) B)エンベデッド音声 ※音声A、Bの併用は出来ません。
規格	ARIB STD-T66
電源	送信部:DC+12V、約60W 受信部:AC100V(85V~132V)、またはDC+12V 約180W以下(高周波部を含む)

## ビットレート、パラメータ設定表

モード	番号	変調	畳込	GI	TSレート [Mbps]	映像	クロマフォーマット	音声符号化方式	
								アナログ入力	エンベデッド入力
FULL	1	64QAM	5/6	1/8	59.648	HD-SDI	4:2:2	LPCM 2ch(20bit)	LPCM 4ch(20bit)
	2	32QAM	3/4	1/8	44.736	HD-SDI	4:2:2	LPCM 2ch(20bit)	LPCM 4ch(20bit)
	3	32QAM	1/2	1/8	29.824	HD-SDI	4:2:2	ML II 2ch	AAC 5.1ch
	4	16QAM	1/2	1/8	23.859	HD-SDI	4:2:0	ML II 2ch	AAC 5.1ch
	5	DQPSK	1/2	1/8	14.912	SD-SDI	4:2:0	ML II 2ch	AAC 5.1ch
	6	DBPSK	1/2	1/8	7.456	SD-SDI	4:2:0	ML II 2ch	AAC 5.1ch